




JET

GELATO / GELATO DISPLAY CASE



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	OPTIONAL	OPTIONALS
<ul style="list-style-type: none"> - vasca monoblocco schiumata in poliuretano iniettato a 40 kg/m³ - vetro frontale pirolitico, temperato e riscaldato apribile verso il basso - vetri laterali temperati e riscaldati - tetto in vetro fisso profondo 300 mm - illuminazione a LED - chiusura con pannelli scorrevoli in plexiglas - piano espositivo inclinato di 7,5° - termostato elettronico con visualizzatore temperatura e ripetitore lato cliente - refrigerazione ventilata con evaporatore orizzontale - vaschetta evapora condensa - sbrinamento a gas caldo o inversione di ciclo 	<ul style="list-style-type: none"> - monobloc foam tank insulated with injected polyurethane (40 kg/m³) - heated, tempered and pyrolytic glass front - the glass front opens downwards - heated and tempered glass sides - fixed glass top 300 mm / 11.81" deep - LED lighting - rear closure with sliding Plexiglas panels - display surface tilted at a 7,5° angle - electronic thermostat with temperature display and relative repeater on customer's side - ventilated refrigeration system with horizontal evaporator - condensate evaporation tray - hot gas or reverse cycle defrosting system 	<ul style="list-style-type: none"> - vaschette gelato 360x165 - vaschette gelato 360x250 - lavaporzionate - piano porta torte - ruote - unità condensatrice remota - tropicalizzazione: unità condensatrice remota testata a +43°C ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> - gelato pans: 360x165 mm / 14.17"x6.5" - gelato pans: 360x250 mm / 14.17"x9.84" - scoop washer - stainless steel cakes tray - castor wheels - remote condensing unit - tropicalization: remote condensing unit tested at +43°C / 109.4°F ambient temperature

SEZIONI SECTION VIEWS

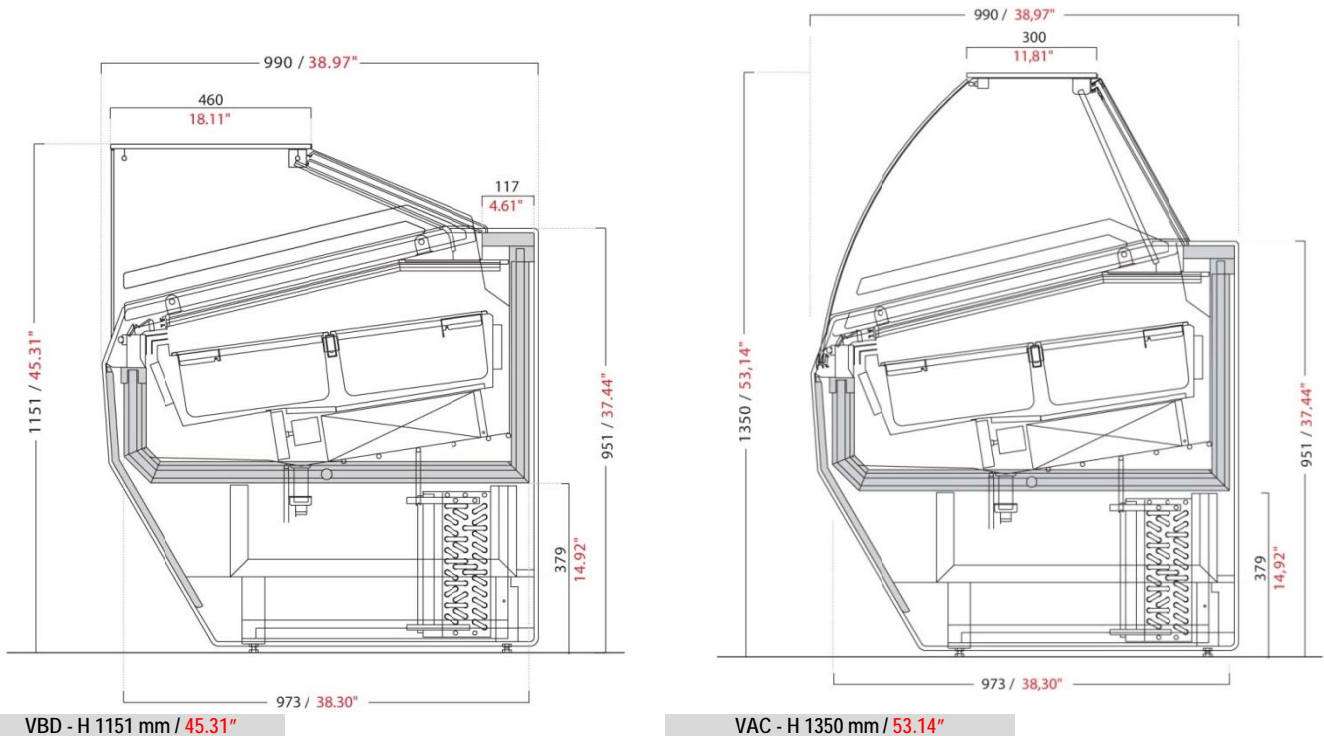

MODULI E VASCHETTE GELATO UNITS AND GELATO PAN LAYOUTS

	*1000 / *39.37"	*1500 / *59.05"	*2000 / *78.74"
360x165 14.2"x6.5"	 5+5	 8+8	 11+11
360x250 14.2"x9.8"	 3+3	 5+5	 7+7

*misure senza fianchi: 1 fianco spessore 19 mm / *end panels not included: 1 end panel 19 mm / 0.75" thick


CAPENZA VASCHETTE GELATO GELATO PAN CAPACITY


360x165 mm 14.17"x6.5"	H 120 mm / H 4.72" → 5 litri / 5 liters	360x250 mm 14.17"x9.84"	H 80 mm / H 3.15" → 5,5 litri / 5.5 liters
	H 150 mm / H 5.91" → 7 litri / 7 liters		H 120 mm / H 4.72" → 8,5 litri / 8.5 liters
			H 150 mm / H 5.91" → 10,5 litri / 10.5 liters


DIMENSIONI, IMBALLO E PESO DIMENSIONS, PACKAGING AND WEIGHT

	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA con 2 fianchi LENGTH with 2 end panels		PROFONDITÀ DEPTH		PESO WEIGHT		DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS		PESO con imballo CRATED WEIGHT	
		mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
		H 1151 mm / 45.31"	L 1000	1038	40.87"	990	38.97"	212	467	1154x1099xH1202	45.4"x43.3"xH47.3"
L 1500	1538		60.55"	990	38.97"	280	617	1654x1099xH1202	65.1"x43.3"xH47.3"	343	756
L 2000	2038		80.24"	990	38.97"	376	829	2154x1099xH1202	84.8"x43.3"xH47.3"	456	1005
H 1350 mm / 53.14"	L 1000	1038	40.87"	990	38.97"	212	467	1154x1099xH1584	45.4"x43.3"xH62.4"	258	569
	L 1500	1538	60.55"	990	38.97"	280	617	1654x1099xH1584	65.1"x43.3"xH62.4"	343	756
	L 2000	2038	80.24"	990	38.97"	376	829	2154x1099xH1584	84.8"x43.3"xH62.4"	456	1005

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

 3065103 ETL* - NSF 7 - UL STD 471 - CAN/CSA C22.2 STD n. 120 Intertek Intertek		UC CON MOTORE A BORDO WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY V/Ph/Hz 208-220/1/60					
MODELLO MODEL	POTENZA COMP. HP	BREAKER SIZE	MCA	MOP	RESA YIELD		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	
	HP	A	A	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
L 1000	1.2	8	6	8	925	3.154	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500	2	12	8	10	1500	5.115	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000	2	12	10	12	1500	5.115	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

		UC CON MOTORE A BORDO WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA POWER INPUT		RESA YIELD		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE			
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F		
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F							
L 1000	961	4.75	925	3.154	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1500	1483	7.07	1085	3.700	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 2000	1552	7.41	1085	3.700	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		

		CON MOTORE ENTRO 20 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 22 METERS				TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA POWER INPUT		RESA YIELD		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE			
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F		
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F							
L 1000	936	4.44	925	3.154	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 1500	1458	6.97	1085	3.700	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		
L 2000	1690	9.11	1500	5.115	32°C	90°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F		